

Gi.Gi. Sealer

Anwendung: Betonflächen, sowie zementöse und fast alle mineralischen Baustoffe
Im Innen- und Außenbereich zu verwenden

Eigenschaften: Oberflächenversiegelung, transparente, hochfeste, Fleckenverhindernde PU Beschichtung, dampfdiffusionsoffen 99% VOC frei!

Hinweis: EMi Code EC 1 Plus zertifiziert




Trinkwassermörtel - Korodur TW Mörtel

Anwendung: TW Hochbehälter, Brunnen, Quellsamelschächte
Geeignet für Beschichtungen bis 3 cm. ÖVGW zertifiziert

Rapid Set System

zementöse, schnelle Reparaturmörtel

Eigenschaften: Nach 1 Stunde befahrbar, nach 16 Stunden beschichtbar. Hält auch auf feuchtem Untergrund!

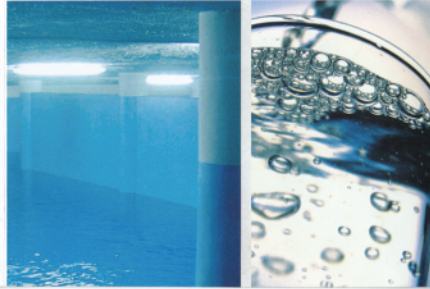

Brickcover®

Anwendung: Alle offenporigen mineralischen Baustoffe, Ziegel, Dach, Wände, Böden.
Im Innen- und Außenbereich zu verwenden

Eigenschaften: hydrophobierend
Nur auf trockene Flächen anwendbar!

Natursteinfestiger

Anwendung: Verfestigen von Ziegel, Lehm und Löss.
Im Innen- und Außenbereich anwendbar!

Eigenschaften: Erhöhung der Haftzugswerte



Everwood®

Holzschutz gegen Feuchtigkeit, Holzwurm, Termiten

Anwendung: Holzhäuser, Holzbauten wie Terrassen und Pergola, Gartenholzmöbel, Holzzäune, Fenster- rahmen und Balkone, spezielle Holzböden

Eigenschaften: höhere Brandbeständigkeit, ökonomisch und kosteneffizient. Kann mit einer Nieder- druckspritze, einem Farbbroller oder einem Pinsel appli- ziert werden.
Umweltfreundlich und gänzlich frei von Giftstoffen!



IHAR
Handels GmbH

- Sanieren & Schützen
- Wertigkeit erhöhen
- Kreative Entfaltungsmöglichkeiten
- Beste Qualität durch patentierte ORIGINALprodukte!

Patentierte Spezialprodukte
mit effektiver Wirkung!

ecobETON
TOTAL CONCRETE PROTECTION

EverCrete Vetrolfluid

Anwendung: Landwirtschaft, Kläranlagen, Schächte, Brunnen, Trinkwasserbehälter, Sichtbeton, Brücken, Tunnel usw.

Eigenschaften: Beton verfestigen und abdichten, Schutz gegen aggressive Medien
ÖVGW zertifiziert

EverCrete Pavishield

Anwendung: Industrieböden, Skateranlagen, Böden in Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: Verfestigen von Betonböden, Salzwasserbeständig, verschleissfest, ölfest, langlebig



Ercolo®

Anwendung: Betonfläche, Asphalt und OSB Platten im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: farbige, dünne zementöse Spachtelmasse, rauh, 2-lagig aufzutragen, dicht, dampfdiffusionsoffen. Haftet auch auf feuchtem Untergrund!

MicroBond

Anwendung: Balkon, Terrassen, Badezimmer, Designböden
Ercolo ist als Haftgrund zu verwenden!

Eigenschaften: farbige, dünne zementöse Spachtelmasse, glatt. Haftet auch auf feuchtem Untergrund!

Mit diesen beiden Materialien sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Besonders im Nassbereich, - ob die farbige Gestaltung einer Dusche, Badewanne oder im Außenbereich die Beschichtungen von kunstvollen Gartenobjekten.
Wir arbeiten mit diversen Künstlern, die sich auf unsere Produkte spezialisiert haben zusammen.
Reden Sie mit uns!



IHAR Handels GmbH
Anni Fohringer
Buchfeldstraße 15
A - 3393 Zelking

Telefon: (+43) 027 52 54 181
Fax: (+43) 027 52 54 181 4
Mobil: (+43) 0664 101 24 47
E-Mail: office@ecobeton.at
www.ihar.at